

オーディオ プレーヤー (MP3)

型式 ST-MP3_4OUT

特 徴

MicroSDカードに録音してあるMP3ファイルをセンサーや外部接点などで手軽に再生出来ます。選択数は4ファイルです。

MP3ファイルデータはひとつのフォルダーに3桁の数値名に保存します。

MP3ファイルはビットレート196Kbps、サンプリングレートは44kHzの一般的なフォーマットに適應しています。



音声出力はステレオヘッドフォン出力となっています。

ケース寸法は巾75mm・高さ23mm・奥行き68mmと小型です。

制御用端子のピンをコモン線(グランドコモン)に接続することで再生が始まります。



* 500mSECのワンショット接続、後押し優先です。

外 観

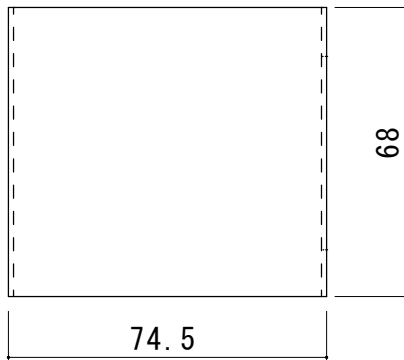

- ① : 電源 (DC 5V - 12V) 入力端子
- ② : ヘッドフォン出力端子 (3.5Φ)
- ③ : マイクロSDカード挿入口
- ④ : テスト用ボタン (STOP/PLAY)
- ⑤ : 外部接点入力端子

* 1P-4P個別・15Pコモン



外觀塗色はアイボリー色
(変更する場合があります)

仕 様

使用カード : マイクロSDカード (16GB) FAT16・32

音声データファイル : MP3ファイル

音声ファイル管理 : 1選択001.mp3 2選択002.mp3・・・4選択まで

出力 : ヘッドフォン出力 (不足の場合はアンプで増幅して下さい)

制御端子 : DSub 15P (メス) M2.6mmネジ

電源 : DC 5V ~ DC 12V 45mA ~ 85mA (再生時)

寸法 : W 74.5 × D 68 × H 23

本製品はMP3音声再生機能のみのため、途中停止や再生中のタリー信号などはありません。

外部制御装置などを追加してご利用下さい。

後押し優先の為、再生途中でも次の信号が入力されると選択された音声の流れます。

* 仕様や寸法は変更する事があります。

品名	MP3再生装置			型式	ST-MP3_4OUT	図番	MP3
承認	検図	写図	仕様書		株式会社 エステック	〒146-0093 東京都大田区矢口1-10-2 TEL 03-5482-2820	