

パソコンキー入力変換 リモートコントロール 仕様書

型式 STAI - USB - RS

(USB コントロール)

概要

本コントロールは外部スイッチ等でRS-232C通信制御(8IN・7OUT)として使用します。

キーの割付は予め本コントロールCPUにプログラムされたコマンドが制御出来ます。


パソコンとの接続はUSBケーブルで行いますのでノートパソコンなどの通信ポートが無いパソコンでも利用出来ます。

出力接点として7出力をパソコンから制御できます。(共通線はグランド側です)

電源はUSBより供給しますので不要です。USBケーブルは付属しています。

キャラクタコード(ASCII半角英数)の送受信で制御します。

外形、姿図

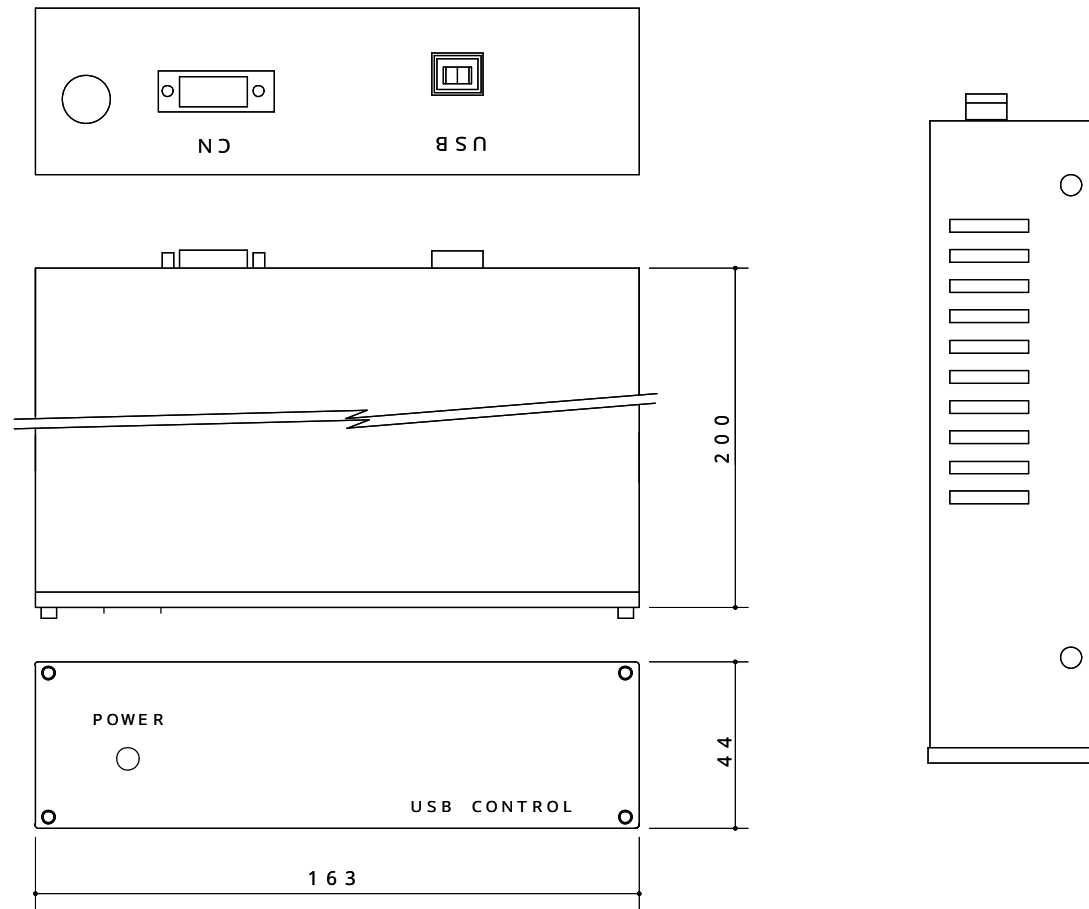

仕様

- 制御方式 : USB通信制御・RS232Cコマンド制御
通信設定*ボーレート19200・パリティなし・ストップビット1
- 入力制御回路数 : 8点最大 (GND共通) *ご注文時にコマンド設定をご指定下さい。
- 出力制御回路数 : 7点最大 (1回路100mA)
- 入出力コネクタ : Dsub25Pメス
- USBコネクタ : USB-Bタイプ
- 電源/消費電力 : USB電源より供給 DC5V 120mA
- 外形寸法 : W163xH44xD200 0.4kg
- ケース材質 : 正面パネル1.6t 外箱スチール0.8t

品名	USBコントロール			型式	STAI-USB-RS	図番	STAI-USB-RS
承認	相沢	検図	写図	仕様書		株式会社 エステック	〒146-0093 東京都大田区矢口1-10-2 TEL 03-5482-2820